

カラードームカメラ MCD-2642XN

- 1/3型38万画素CCD搭載の高解像度カメラ。
- 2.4倍バリフォーカルAIレンズ(2.5~6.0mm)を搭載。
- インテリア性を重視した小型軽量・コンパクト設計。
- 最低被写体照度が0.15Lux (F1.3)の高解像度カメラ。
- 水平解像度480本を実現。
- 調整用映像出力端子装備。

Vari-Focal

AWB

AGC

BLC



主な特長

- 被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく映し出すことができる逆光補正機能装備。
- 水平画角は104.8°から53.4°。
- オートホワイトバランス内蔵。
- 電源分離方式:電源(DC12V)と映像を分離、ローコスト化を実現。

機器仕様

型 名		MCD-2642XN
同 期 方 式		内部同期
撮 像 素 子		1/3インチ CCD
有 効 画 素 数		771(H)×492(V)
信 号 形 式		NTSC
フリッカレス機能		1/100秒 ON/OFF切替
走 査 方 式		2:1インターレース
水 平 解 像 度		480TV本
最 低 被 写 体 照 度		0.15Lux (F1.3)
S / N 比		50dB以上 (AGC OFF)
A G C		36dB
ホ ワ イ ト バ ラ ンス		ATW
電 源		DC12V
消 費 電 力		2.2W
逆 光 補 正		自動
ビ デ オ 出 力		BNC×1:CVBS 1.0Vp-p、75Ω/調整用RCAピン×1
外 形 寸 法		ドーム部:Φ98mm、ベース&リング部:Φ112×40.5mm
質 量		270g
レンズ	焦 点 距 離	2.5~6.0mm(マニュアル)
	画 角	マニュアル
	ア イ リ ス	F1.6~F2.3
	水 平 画 角	101.8°~53.4°
	垂 直 画 角	90.0°~45.1°
	ア イ リ ス 制 御	DC

屋外カラードームカメラ

屋外カラードームカメラ
MCD-2346XN


- 屋外・屋内でもそのまま取り付けが可能。(非破壊型)
- 調整用映像出力端子を装備。
- 電源は非極性。
- 防水規格はIP67。



機種名		MCD-2346XN
仕 様		屋外(非破壊型、4.54kg)
防 水 規 格		IP67
同 期 方 式		内部同期
撮 像 素 子		1/3インチ CCD
有 効 画 素 数		771(H)×492(V)
フリッカレス機能		1/100秒 ON/OFF切替
水 平 解 像 度		480TV本
最 低 被 写 体 照 度		0.15Lux (F1.3)
A G C		38dB
ホ ワ イ ト バ ラ ンス		ATW
電 源		DC12V/AC24V(非極性)
消 費 電 力		3.0W(DC12V)/2.5W(AC24V)
逆 光 補 正		自動
外 形 寸 法		ドーム部:Φ91.8mm、ベース部:Φ136×55mm
質 量		1.2g
レンズ	焦 点 距 離	2.5~6.0mm(マニュアル)
	画 角 調 整	マニュアル
	ア イ リ ス	F1.6~F2.3
	水 平 画 角	101.8°~53.4°
	垂 直 画 角	90.0°~45.1°

周辺機器

① 4チャンネルカメラ電源
MPS-412

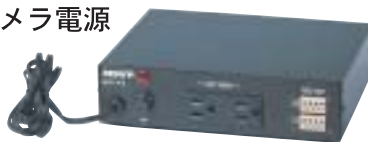

② 1チャンネルカメラ電源
MPS-112



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社 **メリット**

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-11
飯田橋デルタビル 8F
電話 03-3868-8051
FAX 03-3868-8055
URL <http://www.meritcctv.com>

特約店