



## 屋外ハウジング一体型カラーカメラ CMW-158X2.2N

### 機器概要

小型の防水型アルミハウジング、ブラケット一体設計です。

さらに専用の傾斜プレートを付属しています。

水平解像度はカラー540TV 本の高解像度設計です。

最低被写体照度は 0.07 ルクスです。

ハウジングの外から画角を設定できるバリフォーカル・レンズを採用しています。



防水規格は IP68 です。

### 機器仕様

型 名		CMW-158X2.2N
仕 様		屋外・屋内
映像方式		NTSC
撮像素子		Sony 1/3 型 Super HAD CCD
有効画素数		768(H) x 494(V)
同期方式		内部同期
映像出力		コンポジット 1.0Vp-p/75 BNC
水平解像度		540TV 本
S / N 比		50dB 以上 (AGC : OFF)
最低被写体照度		0.07Lux F1.6
A G C		36dB 自動
ホワイトバランス		ATW
輪郭補正		水平、垂直
逆光補正		自動
レ ン ズ	焦点距離	4 ~ 9mm
	画角調整	マニュアル
	アイリス	F1.4
	水平画角	69度 ~ 30.7度
	垂直画角	51度 ~ 23度
防 水 規 格		IP68
電 源		AC100V
消 費 電 力		7.2W
逆 光 補 正		自動
使 用 温 度		-10 ~ 50
外 形 寸 法		100(W) x 88(H) x 250(D) mm
質 量		0.7kg

# MERIT

## 外観図

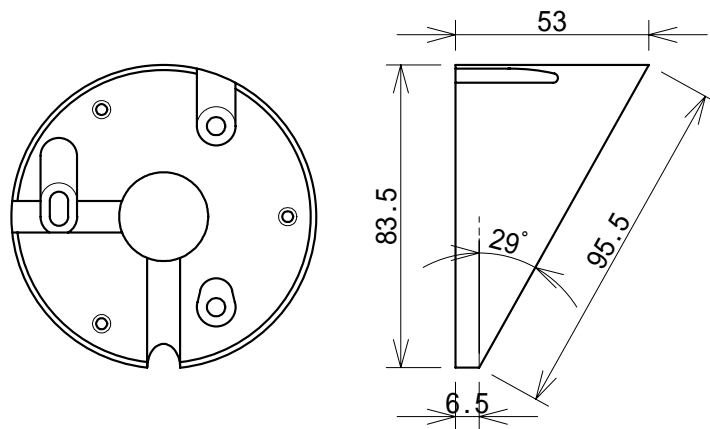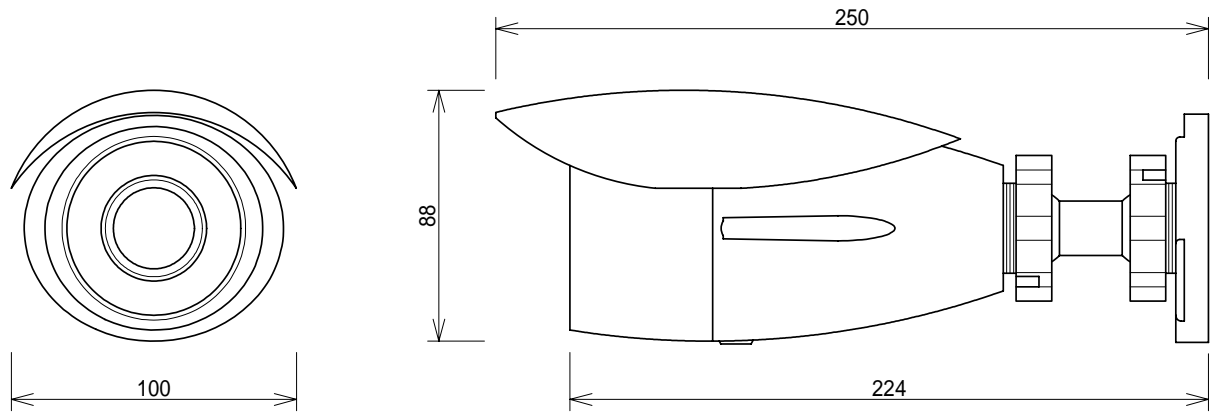

付属 傾斜プレート